

# Εισαγωγή στη Γλώσσα ML



Juan Miró

Κωστής Σαγώνας <kostis@cs.ntua.gr>

## Διαφάνεια αναφοράς (referential transparency)

- Σε μία γλώσσα συναρτησιακού προγραμματισμού, **η αποτίμηση μιας συνάρτησης δίνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα για τις ίδιες τιμές των παραμέτρων της**
- Η σημαντική αυτή ιδιότητα δεν ισχύει κατ' ανάγκη στις γλώσσες προστακτικού προγραμματισμού
- Στον προστακτικό προγραμματισμό αυτό συμβαίνει λόγω:
  - Μεταβλητών που ορίζονται και αλλάζουν τιμές εκτός του σώματος της συνάρτησης (global variables)
  - Εξάρτησης από την κατάσταση (state) του υπολογισμού
  - Άλλων παρενεργειών (side-effects) που μπορεί να υπάρχουν στο πρόγραμμα

## Συναρτησιακός και Προστακτικός Προγραμματισμός

- Ένας τρόπος διαχωρισμού
  - Ο προστακτικός προγραμματισμός επικεντρώνει στο πως θα υλοποιήσουμε τα συστατικά του πρόγραμματός μας
  - Ο συναρτησιακός προγραμματισμός επικεντρώνει στο τι συστατικά θα πρέπει να έχει το πρόγραμμά μας
- Συναρτησιακός προγραμματισμός
  - Βασίζεται στο μαθηματικό μοντέλο του λ-λογισμού (Church)
  - “Προγραμματισμός χωρίς μεταβλητές”
  - Είναι από τη φύση του κομψός, σύντομος και σαφής τρόπος προγραμματισμού, στον οποίο αποφεύγονται τελείως κάποιου είδους προγραμματιστικά σφάλματα
  - Θεωρείται από πολλούς ως ανώτερος τρόπος προγραμματισμού

## Παράδειγμα σε Pascal

```
program example(output)
var flag:boolean;
function f(n:int): int
begin
  if flag then f := n
            else f := 2*n;
  flag := not flag
end
begin
  flag := true;
  writeln(f(1)+f(2));
  writeln(f(2)+f(1));
end
```



Τι τυπώνει το πρόγραμμα;  
**5 και μετά 4**

- Περίεργο διότι περιμένουμε ότι  $f(1)+f(2) = f(2)+f(1)$
- Στα μαθηματικά οι συναρτήσεις εξαρτώνται μόνο από τα ορίσματά τους

## Μεταβλητές και “μεταβλητές”

- Στην καρδιά του προβλήματος είναι το γεγονός ότι η μεταβλητή `flag` επηρεάζει την τιμή της `f`
- Ειδικότερα, η συμπεριφορά οφείλεται στην ανάθεση  
`flag := not flag`
- Σε μια γλώσσα χωρίς πολλαπλές αναθέσεις μεταβλητών δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα
- Στις συναρτησιακές γλώσσες, οι μεταβλητές είναι ονόματα για συγκεκριμένες τιμές, δεν είναι ονόματα για συγκεκριμένες θέσεις μνήμης
- Μπορούμε να τις θεωρήσουμε “όχι πολύ μεταβλητές”

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

5

## Η γλώσσα ML (Meta Language)

- Γλώσσα συναρτησιακού προγραμματισμού με τύπους
- Σχεδιασμένη για αλληλεπιδραστική χρήση (interactive use)
- Συνδυάζει τα παρακάτω στοιχεία:
  - Βασισμένη στο λ-λογισμό και στην αποτίμηση εκφράσεων
  - Συναρτήσεις υψηλής τάξης (higher-order functions)
  - Αυτόματη διαχείριση μνήμης (με χρήση συλλογής σκουπιδιών)
  - Αφηρημένους τύπους δεδομένων (abstract data types)
  - Σύστημα αρθρωμάτων (module system)
  - Εξαιρέσεις (exceptions)
- Γενικής χρήσης μη προστακτική, μη αντικειμενοστρεφής γλώσσα
- Σχετικές γλώσσες: OCaml, Haskell, ...

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

6

## Γιατί εξετάζουμε την ML;


- Τύποι και αυστηρό σύστημα τύπων
  - Γενικά θέματα για στατικό έναντι δυναμικού ελέγχου των τύπων
  - Συμπερασμός τύπων (type inference)
  - Πολυμορφισμός και γενικός προγραμματισμός (generic programming)
- Διαχείριση μνήμης
  - Στατική εμβέλεια και δομή κατά μπλοκ
  - Εγγραφές ενεργοποίησης συναρτήσεων (function activation records) και υλοποίηση συναρτήσεων υψηλής τάξης
- Έλεγχος και δομές ροής
  - Εξαιρέσεις
  - Αναδρομή “ουράς” (tail recursion) και συνέχειες (continuations)

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

7

## Σύντομη ιστορία της γλώσσας ML

- Robin Milner (ACM Turing Award)
- Logic for Computable Functions
  - Stanford 1970-71
  - Edinburgh 1972-1995
  - Cambridge 1996-
- Μεταγλώσσα του συστήματος LCF
  - Απόδειξη θεωρημάτων (theorem proving)
  - Σύστημα τύπων (type system)
  - Συναρτήσεις υψηλής τάξης (higher-order functions)
- Θα χρησιμοποιήσουμε την υλοποίηση SML/NJ (Standard ML of New Jersey)

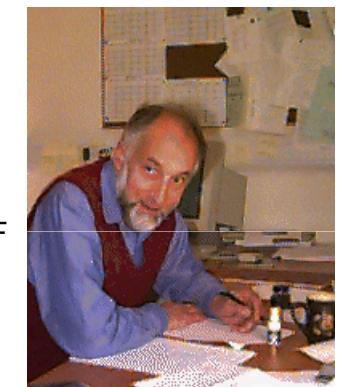

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

8

## Η γλώσσα ML μέσα από παραδείγματα

```
% sml  
Standard ML of New Jersey, v110.xx  
- 42;  
val it = 42 : int  
- 2 + 3;  
val it = 5 : int  
- fun square x = x * x;  
val square = fn : int -> int  
- square 5;  
val it = 25 : int  
- square;  
val it = fun : int -> int
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

9

## Βασικοί τύποι της ML

- Booleans
  - true, false : bool
- Ακέραιοι και τελεστές τους
  - 0, 1, 2, ... : int
  - +, -, \*, mod, div, ~ (μοναδιαίο μείον)
- Συμβολοσειρές και τελεστές τους
  - "Robin Milner" : string
  - ^ (συνένωση συμβολοσειρών)
- Αριθμοί κινητής υποδιαστολής και τελεστές τους
  - 1.0, 2.2, 3.14159, ...
  - +, -, \*, /, ~

Οι τελεστές είναι αριστερά προσεταιριστικοί, με προτεραιότητες {+,-} < {\*./,div,mod} < {~}.

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

10

## Η γλώσσα ML μέσα από παραδείγματα

```
- 1 = 2;  
val it = false : bool  
- 1 <> 2 andalso true <> false;  
val it = true : bool  
- true = false orelse 1 <= 2;  
val it = true : bool  
- "Robin" > "Milner";  
val it = true : bool  
- 2.56 < 3.14;  
val it = true : bool  
- 2.56 = 3.14;  
stdIn: Error: operator and operand don't agree  
operator domain: ''Z * ''Z  
operand: real * real
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

11

## Υπερφόρτωση τελεστών (operator overloading)

```
- 2 * 3  
val it = 6 : int  
- 2.0 * 3.0;  
val it = 6.0 : real  
- 2.0 * 42;  
stdIn: Error: operator and operand don't agree  
operator domain: real * real  
operand: real * int  
in expression: 2.0 * 42
```

- Ο τελεστής \* (και άλλοι όπως ο +) είναι **υπερφορτωμένοι**
- Έχουν διαφορετική ερμηνεία σε ζεύγη ακεραίων και διαφορετική σε ζεύγη αριθμών κινητής υποδιαστολής
- Η ML δεν κάνει αυτόματη μετατροπή από ακεραίους σε πραγματικούς αριθμούς (όπως π.χ. κάνει η C)

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

12

## Η γλώσσα ML μέσα από παραδείγματα

```
- fun max a b =
=  if a > b then a else b;
val max = fn : int -> int -> int
- max 10 5;
val it = 10 : int
- max 10 42;
val it = 42 : int
```

- Προσέξτε τον περίεργο τύπο  
`int -> int -> int`
- Λέει ότι η `max` είναι μια συνάρτηση που παίρνει έναν ακέραιο και επιστρέφει μια συνάρτηση που παίρνει έναν ακέραιο και επιστρέφει έναν ακέραιο

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

13



Haskell B. Curry

## Currying

- Οι συναρτήσεις είναι αντικείμενα πρώτης τάξης τα οποία μπορούμε να τα διαχειριστούμε όπως όλα τα άλλα αντικείμενα (p.χ. τους ακεραίους)

```
- fun max a b = if a > b then a else b;
val max = fn : int -> int -> int
- val max_five = max 5;
val max_five = fn : int -> int
- max_five 10;
val it = 10 : int
- max_five 1;
val it = 5 : int
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML



## Currying vs. Tuples


- Αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλειάδες (tuples) ως ορίσματα ή αποτελέσματα συναρτήσεων

```
- fun max (a,b) = if a > b then a else b;
val max = fn : int * int -> int
- max (10,5);
val it = 10 : int
- fun reverse (a,b) = (b,a);
val reverse = fn : 'a * 'b -> 'b * 'a
- reverse (10,5);
val it = (5,10) : int * int
- max (reverse (10,5));
val it = 10 : int
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

15

## Πολυμορφισμός



- Η συνάρτηση `reverse` έχει έναν ενδιαφέροντα τύπο

```
- fun reverse (a,b) = (b,a);
val reverse = fn : 'a * 'b -> 'b * 'a
```

- Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε μια δυάδα όπου το πρώτο όρισμα είναι οποιουδήποτε τύπου και το δεύτερο όρισμα επίσης είναι οποιουδήποτε τύπου

```
- reverse (10,3.14);
val it = (3.14,10) : real * int
- reverse ("foo",(1,2));
val it = ((1,2),"foo") : (int * int) * string
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

16

## Αναδρομή

- Επειδή δεν υπάρχουν μεταβλητές με την παραδοσιακή έννοια, τα προγράμματα χρησιμοποιούν **αναδρομή** για να εκφράσουν επανάληψη

```
- fun sum n =
=   if n = 0 then 0 else sum (n-1) + n;
val sum = fn : int -> int
- sum 2;
val it = 3 : int
- sum 3;
val it = 6 : int
- sum 4;
val it = 10 : int
```

### Αναδρομή

- Επειδή δεν υπάρχουν μεταβλητές με την παραδοσιακή έννοια, τα προγράμματα χρησιμοποιούν **αναδρομή** για να εκφράσουν επανάληψη
- fun sum n =
= if n = 0 then 0 else sum (n-1) + n;
val sum = fn : int -> int
- sum 2;
val it = 3 : int
- sum 3;
val it = 6 : int
- sum 4;
val it = 10 : int



Εισαγωγή στη γλώσσα ML

17

## Επαναχρησιμοποίηση αποτελεσμάτων

- Επειδή δεν έχουμε μεταβλητές, είμαστε αναγκασμένοι να επαναλάβουμε εκφράσεις (και υπολογισμούς)

```
fun f x =
  g(square(max(x,4))) +
  (if x < 1 then 1
   else g(square(max(x,4))));
```

- Μια μέθοδος για να γράψουμε πιο εύκολα την παραπάνω συνάρτηση είναι με χρήση μιας βοηθητικής συνάρτησης

```
fun f1(a,b) = b + (if a < 1 then 1 else b)
fun f x = f1(x, g(square(max(x,4))));
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

19

## Τελεστής ύψωσης σε δύναμη

- Μπορούμε επίσης να ορίσουμε νέους αριθμητικούς τελεστές ως συναρτήσεις

```
- fun x ^ y =
=   if y = 0 then 1
=   else x * (x ^ (y-1));
val ^ = fn : int * int -> int
- 2 ^ 2;
val it = 4 : int
- 2 ^ 3;
val it = 8 : int
- 2 ^ 4;
val it = 16 : int
```



Εισαγωγή στη γλώσσα ML

18

## Η έκφραση let

- Ένας πιο εύκολος τρόπος είναι ο ορισμός ενός τοπικού ονόματος για την επαναχρησιμοποιούμενη έκφραση

```
fun f x =
  let
    val gg = g(square(max(x,4)))
  in
    gg + (if x < 1 then 1 else gg)
  end;
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

20

## Η έκφραση let δεν είναι ανάθεση

```
- let
=   val a = 5
= in
=   (let
=     val a = a + 2
=   in
=     a
=   end,
=   a)
= end;
val it = (7,5) : int * int
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

21

## Σύνθετοι τύποι δεδομένων στην ML

- Προγράμματα που επεξεργάζονται μόνο βαθμωτά δεδομένα (scalars - χωρίς δομή) δεν είναι πολύ χρήσιμα
- Οι συναρτησιακές γλώσσες προγραμματισμού είναι ότι πρέπει για την επεξεργασία σύνθετων τύπων δεδομένων
- 'Έχουμε ήδη δει πλειάδες, που είναι σύνθετοι τύποι δεδομένων για την αναπαράσταση ενός ορισμένου αριθμού αντικειμένων (πιθανώς διαφορετικών τύπων)
- Η ML έχει επίσης λίστες, που είναι σειρές οποιουδήποτε αριθμού αντικειμένων του ίδιου όμως τύπου

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

22

## Λίστες

- Οι πλειάδες περικλείονται από παρενθέσεις, οι λίστες από αγκύλες

```
- (1,2);
val it = (1,2) : int * int
- [1,2];
val it = [1,2] : int list
```

- Ο τελεστής @ συνενώνει δύο λίστες

```
- [1,2] @ [3,4];
val it = [1,2,3,4] : int list
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

23

## Cons

- Μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία στην αρχή μιας λίστας με τον τελεστή :: (προφέρεται cons)

```
- 1 :: 2 :: 3 :: [];
val it = [1,2,3] : int list
- 0 :: it;
val it = [0,1,2,3] : int list
```

- Η συνένωση δύο λιστών δεν είναι το ίδιο με τη χρήση ::
- ```
-[1,2] :: [3,4];
stdIn: Error: operator and operand don't agree
          operator domain: int list * int list list
                      int list * int list
          in expression:
            (1 :: 2 :: nil) :: 3 :: 4 :: nil
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

24

## Άλλες συναρτήσεις για λίστες

```
- null [];
val it = true : bool
- null [1,2];
val it = false : bool
- val l = [1,2,3,4];
val l = [1,2,3,4] : int list
- hd l;
val it = 1 : int
- tl l;
val it = [2,3,4] : int list
- length l;
val it = 4 : int
- nil;
val it = [] : 'a list
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

25

## Ορισμός συναρτήσεων για λίστες

```
- fun addto (l,v) =
=   if null l then nil
=   else hd l + v :: addto (tl l,v);
val addto = fn : int list * int -> int list
-
-
- addto ([1,2,3],2);
val it = [3,4,5] : int list
- addto ([1,2,3],~2);
val it = [-1,0,1] : int list
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

26

## Ορισμός συναρτήσεων για λίστες

```
- fun map (f, l) =
=   if null l then nil
=   else f (hd l) :: map (f, tl l);
val map = fn : ('a -> 'b) * 'a list -> 'b list
-
-
- fun add2 x = x + 2;
val add2 = fn : int -> int
- map (add2, [10,11,12]);
val it = [12,13,14] : int list
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

27

## Ανώνυμες συναρτήσεις (λ-εκφράσεις)

```
- map (fn x => x + 2, [10,11,12]);
val it = [12,13,14] : int list
```

- Το πρώτο όρισμα της παραπάνω συνάρτησης λέγεται λάμδα έκφραση: είναι μια συνάρτηση χωρίς όνομα

- Ο τελεστής `fun` είναι ισοδύναμος με μία λάμδα έκφραση

```
- val add2 = fn x => x + 2;
val add2 = fn : int -> int
- add2 10;
val it = 12 : int
```



Εισαγωγή στη γλώσσα ML

28

## Αναδρομικές λάμδα εκφράσεις

- Πώς καλούμε αναδρομικά κάτι το οποίο δεν έχει όνομα;
- Του δίνουμε ένα!

```
- let
=   val rec f =
=     fn x => if null x then nil
=               else (hd x + 3) :: f (tl x)
= in
=   f
= end
= [1,2,3,4];
val it = [4,5,6,7] : int list
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

29

## Καλύτερος ορισμός μέσω ταιριάσματος προτύπων

- Το πρότυπο `_` ταιριάζει με όλα τα αντικείμενα
- Το πρότυπο `h :: t` ταιριάζει με μια λίστα και δένει
  - τη μεταβλητή `h` με την κεφαλή της λίστας και
  - τη μεταβλητή `t` με την ουρά της λίστας

```
fun map (_ , []) = []
| map (f, h::t) = f h :: map (f, t);
```



Εισαγωγή στη γλώσσα ML

31

## Ταιριάσμα προτύπων (pattern matching)

- Οι συναρτήσεις πολλές φορές ορίζονται με διαφορετικές εκφράσεις βάση κάποιων συνθηκών

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{εάν } x \geq 0 \\ -x & \text{εάν } x < 0 \end{cases}$$

- Οι συναρτήσεις της ML δε διαφέρουν και επιτρέπουν τον ορισμό κατά περιπτώσεις και την αποφυγή της χρήσης `if`

```
fun map (f,[]) = []
| map (f,l) = f (hd l) :: map (f,tl l);
```
- Όμως, ο ορισμός ανά περιπτώσεις είναι ευαίσθητος ως προς τη σειρά εμφάνισης των συναρτησιακών προτάσεων

```
fun map (f,l) = f (hd l) :: map (f,tl l)
| map (f,[]) = [];
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

30

## Χρήση σταθερών ως πρότυπα

```
- fun is_zero 0 = "yes";
stdIn: Warning: match nonexhaustive
          0 => ...
val is_zero = fn : int -> string
- is_zero 0;
val it = "yes" : string
```

- Κάθε σταθερά ενός τύπου που υποστηρίζει ισότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο
- Άλλα δεν μπορούμε να γράψουμε

```
fun is_zero 0.0 = "yes";
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

32

## Μη εξαντλητικό ταιριασμα προτύπων

- Στο προηγούμενο παράδειγμα, ο τύπος της `is_zero` ήταν `int -> string`, αλλά ταυτόχρονα υπήρξε η προειδοποίηση “`Warning: match nonexhaustive`”
- Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση ορίστηκε με πρότυπα που δεν εξάντλησαν το πεδίο ορισμού της συνάρτησης
- Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να υπάρχουν προβλήματα χρόνου εκτέλεσης, όπως:

```
- is_zero 42;
uncaught exception Match: [nonexhaustive
                           match failure]
raised at ...
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

33

## Κανόνες ταιριάσματος προτύπων στην ML

- Το πρότυπο `_` ταιριάζει με οτιδήποτε
- Μια μεταβλητή είναι ένα πρότυπο που ταιριάζει με οποιαδήποτε τιμή και δένει τη μεταβλητή με την τιμή
- Μια σταθερά (ενός τύπου ισότητας) είναι ένα πρότυπο που ταιριάζει μόνο με τη συγκεκριμένη σταθερά
- Μια πλειάδα (`x, y, ..., z`) είναι ένα πρότυπο που ταιριάζει με κάθε πλειάδα του ίδιου μεγέθους, της οποίας τα περιεχόμενα ταιριάζουν με τη σειρά τους με τα `x, y, ..., z`
- Μια λίστα [`x, y, ..., z`] είναι ένα πρότυπο που ταιριάζει με κάθε λίστα του ίδιου μήκους, της οποίας τα στοιχεία ταιριάζουν με τη σειρά τους με τα `x, y, ..., z`
- Ένα `cons h :: t` είναι ένα πρότυπο που ταιριάζει με κάθε μη κενή λίστα, της οποίας η κεφαλή ταιριάζει με το `h` και η ουρά με το `t`

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

34

## Παράδειγμα χρήσης ταιριάσματος προτύπων

- Παραγοντικό με χρήση `if-then-else`

```
fun fact n =
  if n = 0 then 1 else n * fact (n-1);
```

- Παραγοντικό με χρήση ταιριάσματος προτύπων

```
fun fact 0 = 1
  | fact n = n * fact (n-1);
```

- Παρατηρήστε ότι υπάρχει επικάλυψη στα πρότυπα
- Η εκτέλεση δοκιμάζει πρότυπα με τη σειρά που αυτά εμφανίζονται (από πάνω προς τα κάτω)

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

35

## Άλλα παραδείγματα

Η παρακάτω δομή είναι πολύ συνηθισμένη σε αναδρομικές συναρτήσεις που επεξεργάζονται λίστες: μία περίπτωση για την κενή λίστα (`nil`) και μία περίπτωση για όταν η λίστα δεν είναι κενή (`h :: t`).

- Άθροισμα όλων των στοιχείων μιας λίστας

```
fun sum nil = 0
  | sum (h :: t) = h + sum t;
```

- Αριθμός των στοιχείων μιας λίστας με κάποια ιδιότητα

```
fun ctrue nil = 0
  | ctrue (true :: t) = 1 + ctrue t
  | ctrue (false :: t) = ctrue t;
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

36

## Ένας περιορισμός: γραμμικά πρότυπα

- Δεν επιτρέπεται η χρήση της ίδιας μεταβλητής περισσότερες από μία φορές στο ίδιο πρότυπο
- Για παράδειγμα, το παρακάτω δεν επιτρέπεται:

```
fun f (a,a) = ... for pairs of equal elements  
| f (a,b) = ... for pairs of unequal elements
```

- Αντί αυτού πρέπει να χρησιμοποιηθεί το παρακάτω:

```
fun f (a,b) =  
  if (a=b) then ... for pairs of equal elements  
  else ... for pairs of unequal elements
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

37

## Χρήση της συνάρτησης halve

```
- fun halve nil = (nil, nil)  
=   | halve [a] = ([a], nil)  
=   | halve (a::b::cs) =  
=     let  
=       val (x, y) = halve cs  
=     in  
=       (a::x, b::y)  
=     end;  
val halve = fn : 'a list -> 'a list * 'a list  
- halve [1];  
val it = ([1],[]) : int list * int list  
- halve [1,2];  
val it = ([1],[2]) : int list * int list  
- halve [1,2,3,4,5,6];  
val it = ([1,3,5],[2,4,6]) : int list * int list
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

39

## Συνδυασμός προτύπων και let

```
fun halve nil = (nil, nil)  
| halve [a] = ([a], nil)  
| halve (a::b::cs) =  
  let  
    val (x, y) = halve cs  
  in  
    (a::x, b::y)  
  end;
```

- Με τη χρήση προτύπων στους ορισμούς ενός `let`, μπορούμε να “αποσυνθέσουμε” εύκολα ένα αποτέλεσμα
- Η παραπάνω συνάρτηση παίρνει ως όρισμα μια λίστα και επιστρέφει ένα ζεύγος από λίστες, η κάθε μία από τις οποίες έχει τα μισά στοιχεία της αρχικής λίστας

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

38

## Ένα μεγαλύτερο παράδειγμα: Merge Sort

- Η συνάρτηση `halve` διανείμει τα στοιχεία μιας λίστας σε δύο περίπου ίσα κομμάτια
- Είναι το πρώτο βήμα για ταξινόμηση συγχώνευσης
- Η συνάρτηση `merge` συγχωνεύει δύο ταξινομημένες λίστες

```
- fun merge (nil, ys) = ys  
=   | merge (xs, nil) = xs  
=   | merge (x::xs, y::ys) =  
=     if (x < y) then x :: merge (xs, y::ys)  
=     else y :: merge (x::xs, ys);  
val merge = fn : int list * int list -> int list  
- merge ([2],[1,3]);  
val it = [1,2,3] : int list  
- merge ([1,3,4,7,8],[2,3,5,6,10]);  
val it = [1,2,3,3,4,5,6,7,8,10] : int list
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

40

## Η συνάρτηση Merge Sort

```
fun mergeSort nil = nil
| mergeSort [a] = [a]
| mergeSort theList =
  let
    val (x, y) = halve theList
  in
    merge (mergeSort x, mergeSort y)
  end;
```

Ο τύπος της παραπάνω συνάρτησης είναι

int list -> int list

λόγω του τύπου της συνάρτησης `merge`

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

41

## Παράδειγμα χρήσης της Merge Sort

```
- fun mergeSort nil = nil
= | mergeSort [a] = [a]
= | mergeSort theList =
=   let
=     val (x, y) = halve theList
=   in
=     merge(mergeSort x, mergeSort y)
=   end;
val mergeSort = fn : int list -> int list
- mergeSort [4,3,2,1];
val it = [1,2,3,4] : int list
- mergeSort [4,2,3,1,5,3,6];
val it = [1,2,3,3,4,5,6] : int list
```

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

42

## Φωλιασμένοι ορισμοί συναρτήσεων

- Μπορούμε να ορίσουμε τοπικές συναρτήσεις, ακριβώς όπως ορίζουμε τοπικές μεταβλητές, με χρήση `let`
- Συνήθως αυτό γίνεται για βοηθητικές συναρτήσεις που δε θεωρούνται χρήσιμες από μόνες τους
- Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κρύψουμε τις συναρτήσεις `halve` και `merge` από το υπόλοιπο πρόγραμμα
- Αυτό έχει και το πλεονέκτημα ότι οι εσωτερικές συναρτήσεις μπορούν να αναφέρονται σε μεταβλητές των εξωτερικών συναρτήσεων

Εισαγωγή στη γλώσσα ML

43

```
(* Sort a list of integers. *)
fun mergeSort nil = nil
| mergeSort [e] = [e]
| mergeSort theList =
  let
    (* From the given list make a pair of lists
     * (x,y), where half the elements of the
     * original are in x and half are in y. *)
    fun halve nil = (nil, nil)
    | halve [a] = ([a], nil)
    | halve (a::b::cs) =
      let
        val (x, y) = halve cs
      in
        (a::x, b::y)
      end;
    (* Merge two sorted lists of integers into
     * a single sorted list. *)
    fun merge (nil, ys) = ys
    | merge (xs, nil) = xs
    | merge (x::xs, y::ys) =
      if (x < y) then x :: merge(xs, y::ys)
      else y :: merge(x::xs, ys);

    val (x, y) = halve theList
    in
      merge(mergeSort x, mergeSort y)
    end;
```

44

## **Ανακεφαλαίωση της γλώσσας ML**

---

- Βασικοί τύποι της ML: **int, real, bool, char, string**
- Τελεστές: **~, +, -, \*, div, mod, /, ^, ::, @, <, >, <=, >=, =, <>, not, andalso, orelse**
- Επιλογή μεταξύ δύο: **if ... then ... else**
- Ορισμός συναρτήσεων: **fun, fn =>** και τιμών: **val, let**
- Κατασκευή πλειάδων: **(x,y,...,z)**
- Κατασκευή λιστών: **[x,y,...,z], ::, @**
- Κατασκευαστές τύπων: **\*, list, και ->**
- Ταίριασμα προτύπων
- Φωλιασμένες συναρτήσεις